


Rowmark | LaserGlow

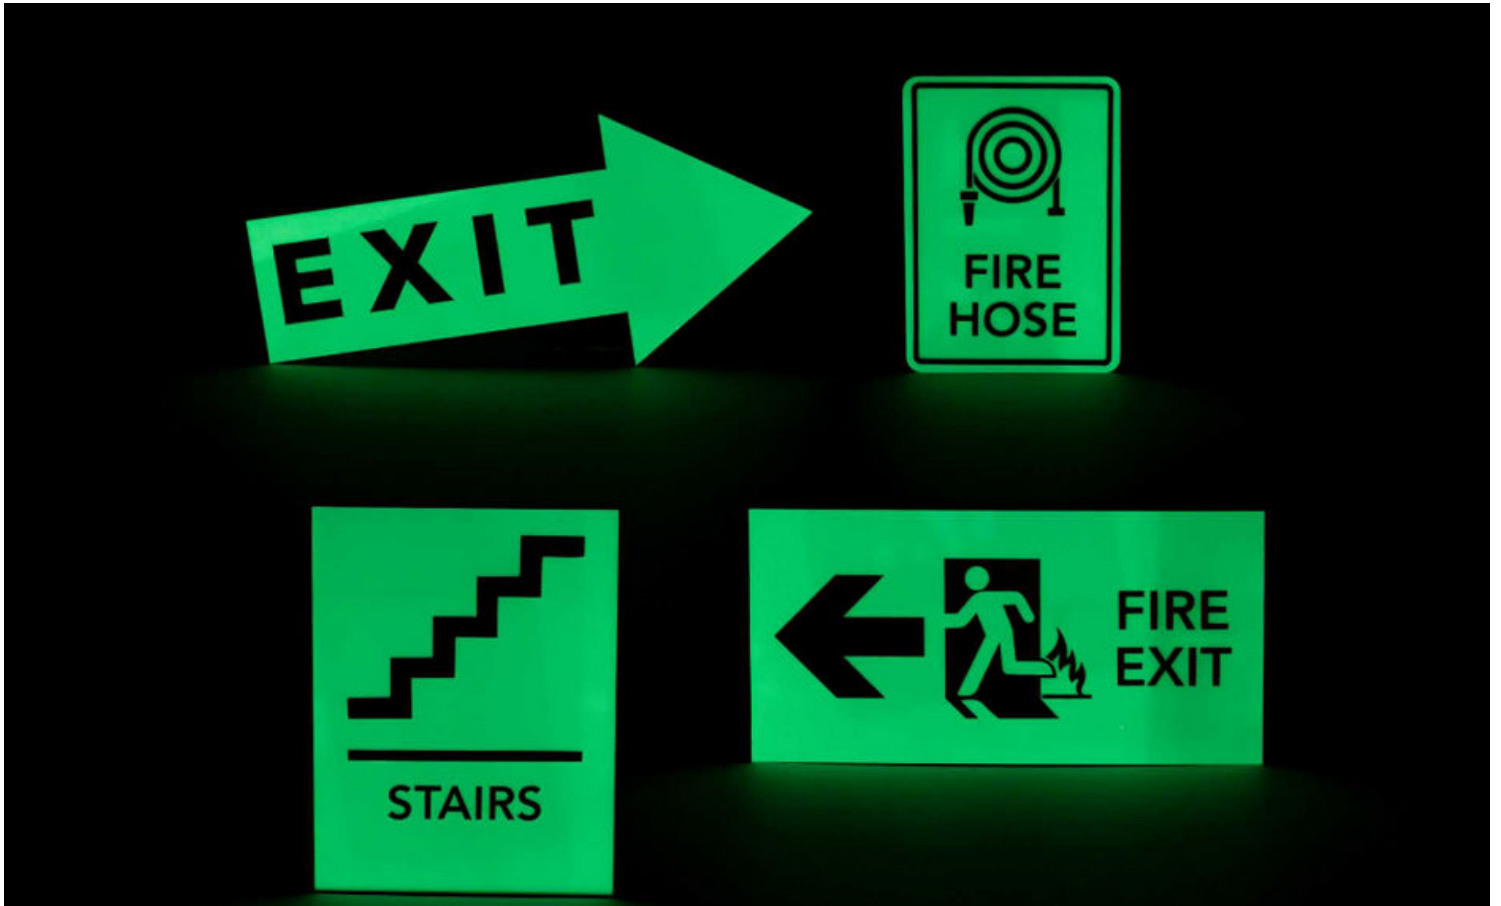

DESCRIPCIÓN

Planchas de acrílico impactado modificado para aplicaciones, rotulación táctil, grabado frontal o reverso. Para grabado y corte con láser CO2.

Rowmark | LaserGlow

CARACTERÍSTICAS









CARACT. PRINCIPALES	MATERIALES / DATOS TÉCNICOS
Acabados	Mate
Medidas de la plancha	610 x 1219 mm
Grosor (1 capa)	0,5 mm (adhesivo ref. LG302-911) 0,8 mm (refs. LG311 ---) 1,6 mm (refs. LG321 ---) 3,2 mm (refs. LG341 ---)
Grosor (2 capas)	1 mm (grabado reverso ref. LG322-911) 1 mm (glow + colores de seguridad refs. LG322---)
Uso	Rotulación de seguridad de interior y exterior. Rotulación táctil Señalización de las salidas/rutas de emergencia Placas industriales Certificación MEA (MEA#203-08-M) (Nota: la plancha de 0,5mm puede utilizarse como aplicación)
Grabado	Láser CO2 Pantógrafo
Profundidad de corte	0,30 mm (reverso únicamente)
Compatible con	Sierra Fresa Guillotina Corte por láser Biseladora Plegadora en caliente Serigrafía Termoimpresión Resistente a luz UV Pintura reverso Retroiluminación Relieve Marcaje a tinta Adhesión

Rowmark | LaserGlow

Propiedades físicas	
Actualmente en estudio	D-256
Fuerza tensil Hasta rotura Elongación antes de rotura	D-638 D-638
Fuerza flexural Actualmente en estudio	D-790
Densidad relativa Actualmente en estudio	D-792
Dureza Rockwell Actualmente en estudio	D-785
Temperatura de deflección Actualmente en estudio	D-648
Coeficiente de expansión térmica m/m/ °C	D-696
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 1Kg)	D-1525
Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 5Kg)	D-1525

Rowmark | LaserGlow

COLORES DISPONIBLES

 <p>UltraGlow</p>	 <p>Glow w/ Adhesive</p>	 <p>Glow ADA Compliant</p>	 <p>Glow Reverse Engravable</p>
<p>ULG321911 1/16" 2-Ply ULG341911 1/8" 2-Ply</p>	<p>LG302911 .020" 1-Ply</p>	<p>LG311911 1/32" 1-Ply LG321911 1/16" 1-Ply LG341911 1/8" 1-Ply</p>	<p>LG322911 .050" 2-Ply</p>
 <p>Glow/Safety Red</p>	 <p>Glow/Safety Green</p>	 <p>Glow/Safety Blue</p>	 <p>Glow/Safety Black</p>
<p>LG322916 .050" 2-Ply</p>	<p>LG322919 .050" 2-Ply</p>	<p>LG322915 .050" 2-Ply</p>	<p>LG322914 .050" 2-Ply</p>

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.