


Rowmark | Textures®

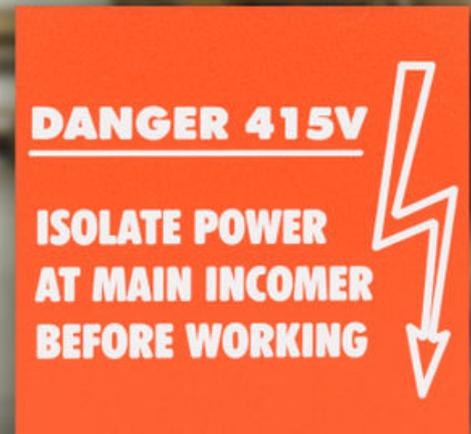

DESCRIPCIÓN

Planchas bicapa de acrílico coextruido impactado. Para grabado y corte con láser CO2 y pantógrafo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Momento de fuerza IZOD Muesca a 22,78° C	5,98 Kg/m	D-256
Fuerza tensil Hasta rotura Elongación antes de rotura	5.500 psi 38%	D-638 D-638
Fuerza flexural Carga hasta estirar la superficie externa 5%	8.890 psi	D-790
Densidad relativa	1,15	D-792
Dureza Rockwell	M45	D-785
Temperatura de deflección Temperatura a la cual el material deflecta 0,254mm a 264 psi	79,44° C	D-648
Coefficiente de expansión térmica m/m/ °C	5,6 x 10 ⁻⁵	D-696